

Stranggranulatoren • Pelletizer

Baureihe:
SG
Line:
SG



→ Optimale Granulatqualität

→ Rostfreie Ausführung

→ Schwere Bauart

→ Schallpegel < 85 db(A)

→ Wartungsarm


→ Optimum granulate quality

→ Stainless steel

→ Solid construction

→ Noise level < 85 db(A)

→ Low maintenance

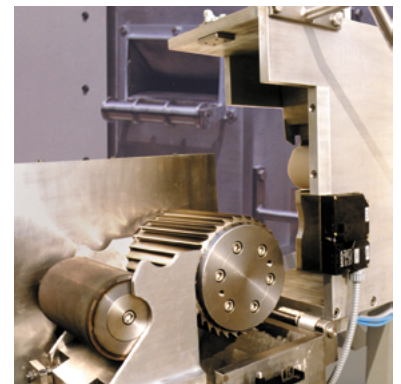


Besonderheiten:

- Einlaufzone und Granuliergehäuse verschleißfest
- Vorschubwalze abschwenkbar für leichten Fräserwechsel und leichte Messereinstellung
- Antrieb und Einzugschwindigkeit stufenlos regelbar über Frequenzregelung
- durch hohe Fertigungsqualität und stabile Konstruktion wird eine optimale Granulatqualität erreicht
- leichte Wartung und Reinigung



Special Features:

- wear resistant feeding zone and cutting chamber
- easy rotor replacement and cutting blade adjustment due to the pivotable infeed roll
- drive and infeed speed stepless adjustable by frequency regulation
- a solid and high quality construction ensures an optimum quality of the granule
- easy maintenance and cleaning

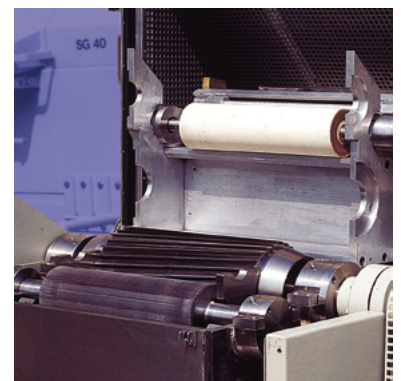

HEINRICH DREHER

GmbH & Co.KG Maschinenbau · Zieglerstraße 17 · D-52078 Aachen
Telefon: +49 (0) 2 41 / 5 15 63 -0 · Telefax: +49 (0) 2 41 / 52 60 06
E-Mail: info@dreher-aachen.de · www.dreher-aachen.de



Stranggranulatoren • Pelletizer

Baureihe:
SG
Line:
SG

Technische Daten:
Technical data:

→ **Leistung:**
2,2 kW - 18,5 kW

→ **Arbeitsbreite:**
90 - 390 mm


→ **Durchsatz:**
350 - 3.000 kg/h

→ **power:**
2,2 kW - 18,5 kW

→ **working width:**
90 - 390 mm

→ **throughput rate:**
350 - 3.000 kg/h

SG 10E

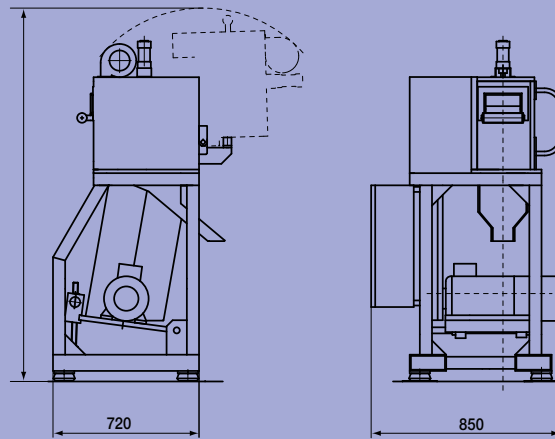

Typ Type	Arbeitsbreite Useful width	Motorleistung Motor output	Stranganzahl (max.) Number of strands	Einzugs- geschwindigkeit infeed speed	Richtwerte für Durchsatz Approx. values for output	Nettogewicht Netweight
SG 10 E	90 mm	2,2 - 4,0 kW	20	10 - 100 m/min	350 kg/h	ca. 900 kg
SG 20 E	190 mm	4,0 - 11,0 kW	50	10 - 100 m/min	700 kg/h	ca. 1.100 kg
SG 20 D	190 mm	4,0 - 11,0 kW	50	10 - 100 m/min	1.600 kg/h	ca. 1.250 kg
SG 30 D	290 mm	5,5 - 15,0 kW	75	12 - 120 m/min	2.500 kg/h	ca. 1.450 kg
SG 40 D	390 mm	7,5 - 18,5 kW	100	12 - 120 m/min	3.000 kg/h	ca. 1.650 kg


Service/Ersatzteile • Service/Spare Parts

→ Beratung

→ Montage

→ Ersatzteile

→ Reparaturen

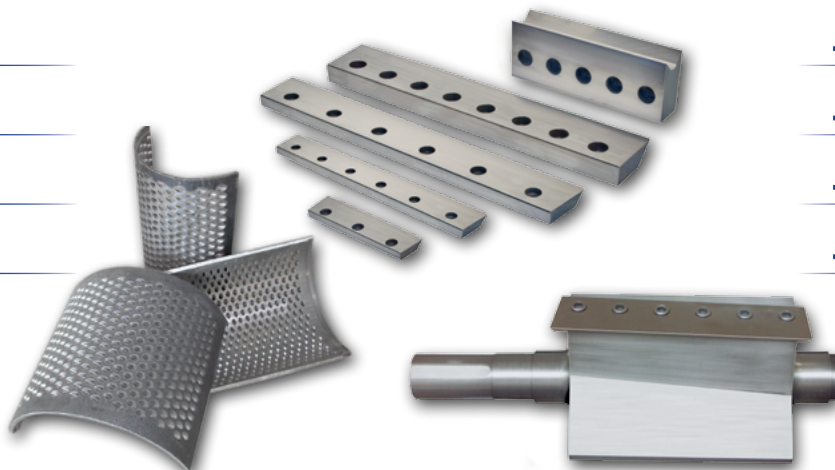

→ consultancy

→ assembly

→ spare parts

→ repairs



HEINRICH DREHER

GmbH & Co.KG Maschinenbau · Zieglerstraße 17 · D-52078 Aachen
Telefon: +49 (0) 2 41 / 5 15 63 -0 · Telefax: +49 (0) 2 41 / 52 60 06
E-Mail: info@dreher-aachen.de · www.dreher-aachen.de